



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 2.0

151264K5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Gitzwart + goud

IP20

Interieur

810 lm

RAL 9005<sup>a</sup>

## LED

3000 K

3-step binning

## OPTISCH

Flood

## FYSISCH

Lengte 94 mm

Width 50 mm

Height 80 mm

0.3 kg

## ELEKTRISCH

phase-cut dim




220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 10 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

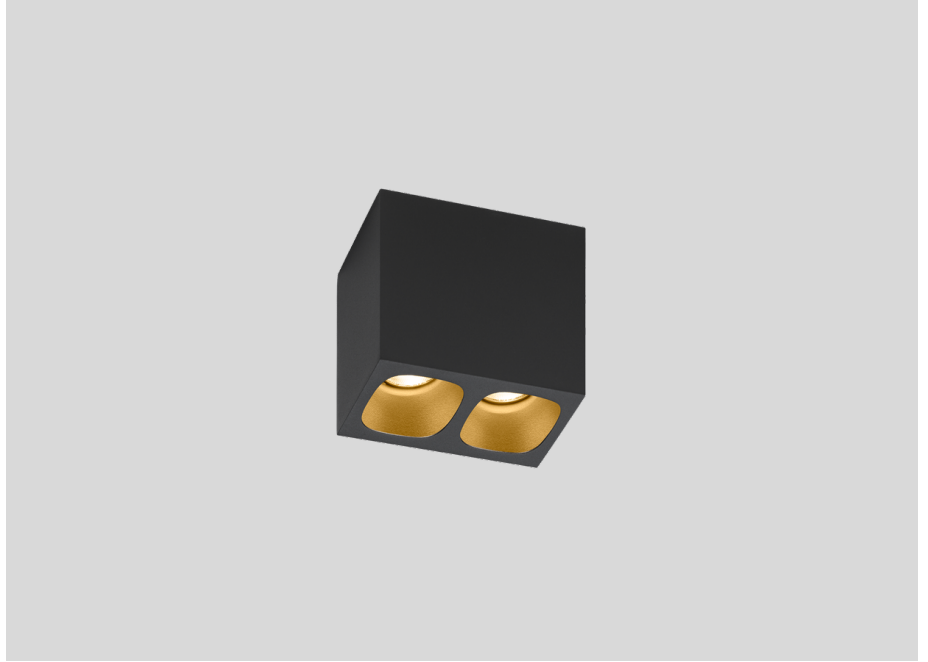



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 2.0

151264K5

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGE

### 1.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEEM	Zwart	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEEM	Goud	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 4

### 2.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEEM	Zwart	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEEM	Goud	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 7

## OPTISCH

### Honingraat

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
CENO   PIRRO   BLIEK ROUND PETIT	Wit	29	9 0 0 5 1 1 3 0
CENO   PIRRO   BLIEK ROUND PETIT	Zwart	29	9 0 0 5 1 1 3 1



e29