

NOMAD MINIMAL E27 DISK

102036XX

Installatie

- 1) Draai, indien van toepassing, de lamp uit het toestel.
- 2) Schroef het bovendeel van de fittinghuls los.
- 3) Plaats de nomad minimal disk op de fittinghuls.
- 4) Schroef het bovendeel van de fittinghuls terug vast en span aan tot enige weerstand wordt gevoeld. Zorg dat de schijf gecentreerd zit ten opzichte van de fittinghuls.
- 5) Draai de lamp in het toestel.

Installation

- 1) Unscrew, if applicable, the bulb from the unit.
- 2) Unscrew the upper part of the fitting case.
- 3) Place the nomad minimal disk on the fitting case.
- 4) Screw the upper part of the fitting case back on and tighten until a slight resistance is felt. Ensure that the disk is centred against the fitting case.
- 5) Screw the bulb into the unit.

Installation

- 1) Si d'application, dévissez l'ampoule de l'appareil.
- 2) Dévissez la partie supérieure du culot.
- 3) Installez le disque de dispersion minimale sur le culot.
- 4) Revissez la partie supérieure du culot et serrez-la jusqu'à ce que vous rencontriez une certaine résistance. Veillez à centrer le disque par rapport au culot.
- 5) Vissez l'ampoule dans l'appareil.

Montage

- 1) Entfernen Sie, sofern zutreffend, die Lampe aus der Leuchte.
- 2) Schrauben Sie das Oberteil der Fassung ab.
- 3) Setzen Sie die Nomad-Minimal-Scheibe auf die Fassung.
- 4) Schrauben Sie das Oberteil der Fassung wieder darauf. Anziehen, bis Sie etwas Widerstand fühlen. Achten Sie darauf, dass die Scheibe genau mittig auf der Fassung sitzt.
- 5) Setzen Sie die Lampe in die Leuchte ein.


Instalación

- 1) Si es preciso, desenrosque la bombilla para extraerla de la lámpara.
- 2) Destornille la parte superior del casquillo del portalámparas.
- 3) Coloque el nomad minimal disk sobre el casquillo del portalámparas.
- 4) Vuelva a atornillar la parte superior del casquillo del portalámparas y apriétela hasta sentir cierta resistencia. Procure que el disco esté centrado en relación con el casquillo del portalámparas.
- 5) Enrosque la bombilla en la lámpara.

Installazione

- 1) Svitare, se del caso, la lampada dall'apparecchio .
- 2) Svitare la parte superiore del portalampada.
- 3) Posizionare il nomad minimal disk sul portalampada.
- 4) Riavvitare la parte superiore del portalampada e serrare finché si sente un minimo di resistenza. Assicurarsi che il disco sia centrato rispetto al portalampada.
- 5) Avvitare la lampada nell'apparecchio.

MAP

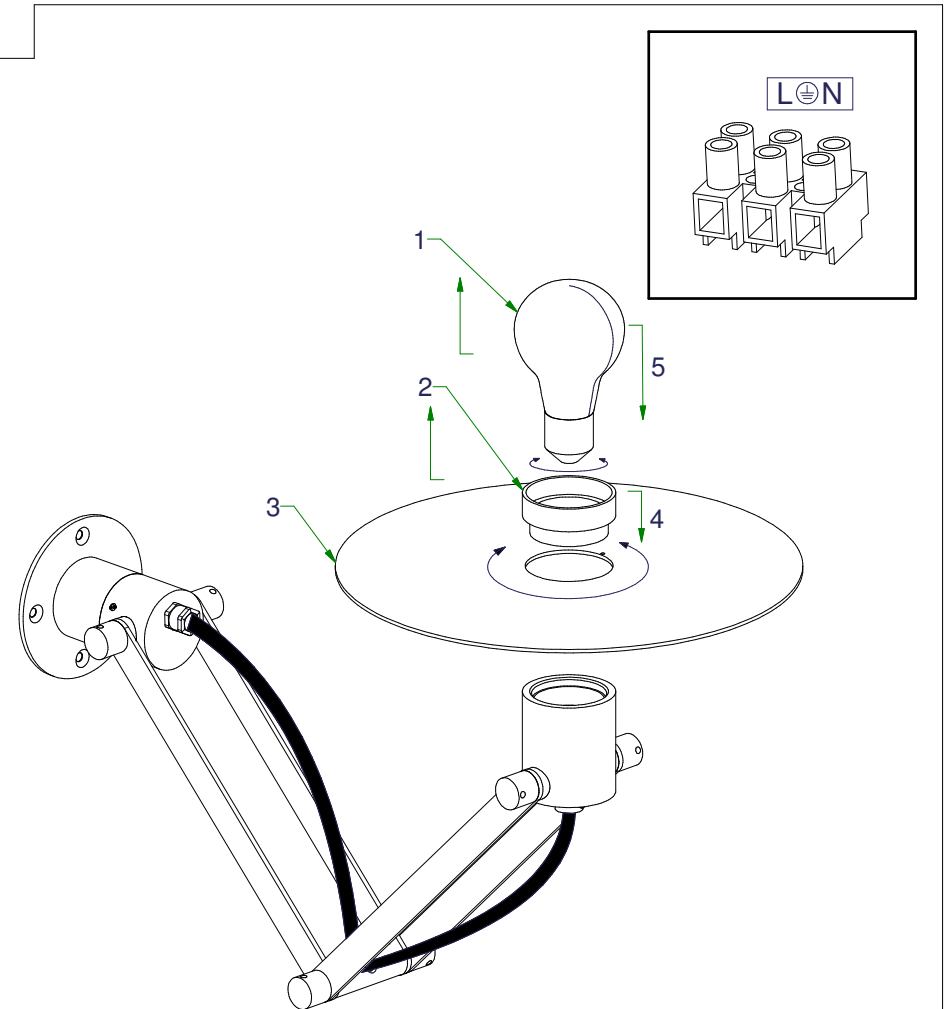

Can be used with

Nomad minimal tall
(10203505-10203509)

Nomad minimal short
(10203305-10203309)

Nomad minimal ultra short
(10203405-10203409)

Nomad Base Flange 2
(10204005-10204009)